配線方法

車の屋根から車内へのアンテナ同軸ケーブルの引き込み方法と固定方法



※取付けは、車のドアを開けて行って下さい。作業がしやすくなります。

① アンテナを車の屋根に設置します。
② アンテナの同軸ケーブルを図のように、ドアとドアの間に下ろし、コードクランプＡを固定して下さい。
（コードクランプを張る面は平らで、汚れないようにして下さい。）
③ コードクランプBは、雨水の流れ込みを防ぐ為、ケーブルをU字型にして固定して下さい。
④ その他必要に応じて、コードをコードクランプで固定して下さい。
⑤ 防水ゴムは、車内引き込み部のドアパッキンに平行してはさめるように、防水ゴム付近のケーブルをコードクランプで固定して下さい。（車種によってはコードクランプが付けられない場合があります。）
⑥ 車内の配線は、ケーブルに負担を与えない場所に配線して下さい。

車外取付けの場合

取付ける場所を決めたら、車の表面の汚れやゴミ、油分、水分等を取り除いて下さい。アンテナ本体を車の進行方向に向かって、前下がりになる向きに取付けて、マグネット面が確実に吸着している事を確認して下さい。

車内取付けの場合

右の写真のように、アンテナ本体の取付ける場所を決めたら、付属の両面テープを使用して、動かないように固定して下さい。または、付属の車内設置専用アンテナ取付台を使用して取付ければ、簡単に着脱が可能になります。

ご注意

⚠ 警告

■走行中に運転者がTVを見たり、操作したりすると、大変危険ですので絶対におやめ下さい。
■本アンテナを車内に取付ける場合は、エアバック動作時に影響を受けない場所に設置して下さい。

⚠ 注意

■本アンテナを接続後、ケーブル等を室内に固定する前に、必ずTVの受信状態をご確認願います。車体の大きさや、形状等の違いを考慮して最も良い場所を選択してから、ケーブル等の固定を行って下さい。
■本アンテナを車外に取付ける場合の位置及び方向は、車のトランクリッドまたはルーフ等の平坦な鉄板部に、車の前方に向かって前下がりになるように設置して下さい。また、ルーフ後方部に設置しますと、ロッドアンテナがバックドアの開閉時にぶつかる恐れがありますので、ぶつからない位置を確認して設置して下さい。
■サンルーフ装着車は、サンルーフによって生じる乱気流の影響を受けない屋根の後部に設置して下さい。
■コントロールBOXのスイッチでON/OFFを繰り返した時、TVの映像や音声の感度に変化が認められれば、アンテナが正常に動作している事が確認出来ます。
■トンネル内、山間部、ビルの谷間、雑音電波の多い場所等では、鮮明な映像や音声を受信出来ない場合があります。
■テレビ送信所の近くでは、コントロールBOXのスイッチをOFFにしてご使用下さい。
■法廷速度以上での走行や、強風下、悪路走行等、アンテナ本体に無理な負担がかかる事はおやめ下さい。
■強度の振動下では、アンテナ本体が外れる恐れがありますのでご注意下さい。
■アンテナ本体は、洗車等で取外し易い、マグネット固定式です。このマグネットは強力で、取外し易い方向と、取外しにくい方向があります。外しにくい方向で無理に外すと、故障の原因となりますので、十分ご注意下さい。
■洗車等でアンテナ本体を外し、再び取付ける時、マグネット面、取付け面に鉄粉やゴミ、油分、水分等の付着が無い事をご確認下さい。
■本アンテナを取外した時、車種により、まれに取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
■本アンテナとカーラジオのアンテナが接近した状態で、TVの電源を入れたままAM放送を受信すると、雑音が入る場合があります。その時は、TVの電源とコントロールBOXのスイッチをOFFにして下さい。
■アンテナ端子は３.５φミニプラグを使用していますので、３.５φミニプラグ用のジャックのある機種にのみ対応可能です。
■電波の強いエリアでのご使用時は、コントロールBOXのスイッチをOFFにして頂くか、アンテナを短くしてご使用下さい。高感度アンプを採用している為、画面が２重に映ったり、白くなったりする場合があります。

Lauda

TV&VICSアンテナ

ポータブルナビに最適!!　何度でも着脱出来る、好感度アンテナ!!

取扱説明書

この度は、お買い上げ頂きありがとうございます。
はじめに、本取扱説明書をお読み頂き、良くご理解の上ご使用下さい。
また、後日お役に立つこともありますので、必ず保存しておいて下さい。

仕様

受信チャンネル	VHF（１～１２CH）、UHF（１３～６２CH）、FM-VICS（７６～９０MHz）
出力インピーダンス	７５Ω（３.５φミニプラグ）２本
コード長	アンテナ～コントロールBOX：５m、コントロールBOX～プラグ：１m
本体寸法	長さ：１５６mm×幅：１０５mm×高さ：６５mm
アンテナ長	２００mm～７３０mm
重量	５２０g

※この図のコード長は実際と異なります。（コード長を参照）

付属品
■コードクランプ×１２
■車内設置専用アンテナ取付け台×１
■両面テープ×１（コントロールBOX用）

使用方法

＜ TV/VICS個別端子付きTVの場合 ＞
本アンテナ３.５φミニプラグ１本をTV端子に接続し、もう１本をVICS端子に接続して下さい。

＜ TV/VICS共通端子付きTVの場合 ＞
本アンテナ３.５φミニプラグどちらか１本をTV/VICS共通アンテナ接続端子に接続して下さい。

＜ ダイバーシティユニット外付けタイプTVの場合 ＞
本アンテナ３.５φミニプラグ２本をダイバーシティのいずれかのTV端子に接続して下さい。本アンテナを２台使用する場合は、３.５φミニプラグ全てをダイバーシティTV端子に接続して下さい。

＜ ダイバーシティ内蔵タイプTVの場合 ＞
本アンテナ３.５φミニプラグ１本をダイバーシティTV端子に接続し、もう１本をTV/VICS共通端子に接続して下さい。本アンテナを２台使用する場合は、３.５φミニプラグ３本をダイバーシティTV端子に接続し、１本をVICS端子またはTV/VICS共通端子に接続して下さい。

＜ ダイバーシティユニット外付けタイプとTV/VICS共通端子付きTVの場合 ＞
本アンテナ３.５φミニプラグ１本をTV/VICS共通端子に接続し、ダイバーシティユニットのTV端子には、TV付属のアンテナを接続して下さい。本アンテナを２台使用する場合は、３.５φミニプラグ１本をTV/VICS共通端子に接続し、ダイバーシティユニットのTV端子には、３本をいずれかのTV端子に接続して下さい。

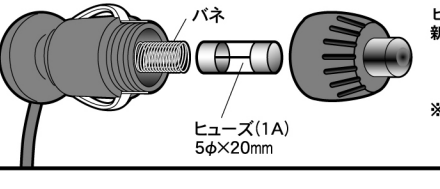

ヒューズが切れた場合は、その原因を取り除いてから新しい同一規格のヒューズとお取り替え下さい。

※お取り替え後、シガレットプラグ先端部を押してみて、バネの反発力がある事を確認して下さい。反発力があれば、正常です。